TE1134 Standaard strippaneel 3-polig

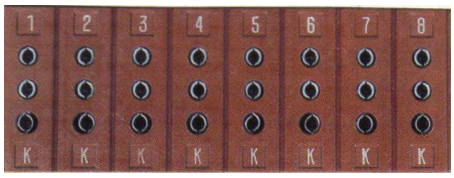

Derde contact	Derde contact is koper t.b.v. grounding/aarde
Toepassing	
Contacten	Verende 3-polige contacten, derde contact voor aarde, afscherming of 3-draads RTD
Aantal schakelingen	
Schakelingen	Beschikbaar 2 tot 12 schakelingen
Temperatuurbereik	
Temperatuurgrens	Maximaal 205°C (260°C piek)
Hoge temperatuur versie "H"	Maximum 425°C (540°C piek)
Constructie	
Body	Glasgevuld thermoplastisch materiaal
Ontwerp	Solid enkel stuk, T-moer bevestigd paneel aan de voorkant
Codering	Krasbestendige nummering
Afmetingen	
Hoogte	57,2mm
Breedte	19mm x aantal schakelingen
Kleurcode	

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	TE 1134

Thermo Electra B.V.
Weteringweg 10
2641KM Pijnacker
The Netherlands

Phone +31 (0)15 - 3621200
Fax +31 (0)15 - 3694082
Email sales@thermo.nl
http://www.thermo-electra.com

TE1134 Standaard strippaneel 3-polig

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	TE 1134

Thermo Electra B.V.
Weteringweg 10
2641KM Pijnacker
The Netherlands

Phone +31 (0)15 - 3621200
Fax +31 (0)15 - 3694082
Email sales@thermo.nl
http://www.thermo-electra.com