

DD 3030 Inlas thermowell – recht

Thermowell

Ontwerp	Uit massief volstaf vervaardigd
Procesaansluiting	Inlas
Welding diameter	26.7mm, 33.4mm or 48.3mm
Materiaal	RVS 316 - (Wst1.4401)

Insteek

Insteekdeel	Recht
Diameter	Te specificeren
Insteek lengte "U"	Te specificeren
Boring diameter	6,6 mm standaard
Excentriciteit	< 1 micrometer
Bodem dikte	5 mm

Aansluitlengte "x"


Standaardlengte	50mm
------------------------	------

Inwendige aansluiting

Schroefdraad aansluiting	1/2" NPT
---------------------------------	----------

Opties

Andere materialen en afmetingen
Plug en ketting voor test well
Beschermdende coating, PTFE, Halar, Stelliect enz.
Tagging
Vibratie calculatie

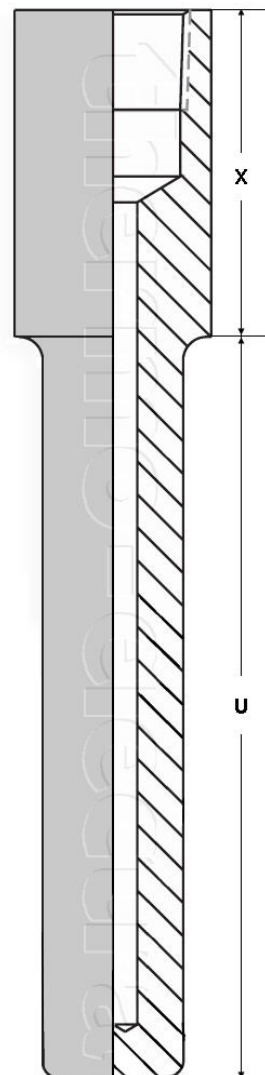

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

DD 3030

H3-1 Rev.0 7/07